


17 Metre Dizel Telehandler

Her Zaman En İyilerle Zirveye

Bizimle Her Zaman Güvendesiniz



Diagram ve Ölçüler

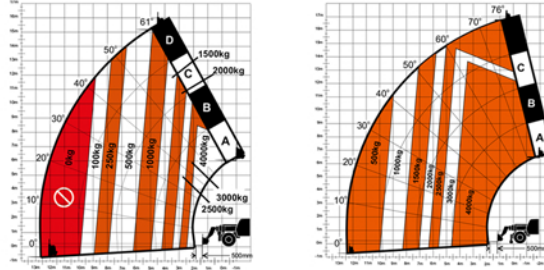

Makine Teknik Bilgi ve Ölçüleri

Patlama Gücü	75 kN / 16861 lbf
Çeki Demirini Çekme	85 kN / 19109 lbf
Karkas Seviyelendirme	10 Degrees
Azami meyil	45 %
Park Ayakları Dışarıda, Kaldırma Kapasitesi	
Tam Yükseklikte	1000 kg / 2205 lb
Park Ayakları Dışarıda, Kaldırma Kapasitesi Tam Erişimde	0 kg / 0 lb
Maksimum Kaldırma Kapasite	4000 kg / 8818 lb
Park Ayakları Dışarıda, Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde	17 m / 56 ft
Park Ayakları Dışarıda, Maksimum İleri Erişimde	13 m / 43 ft
Outriggers-Down-Lift-Capacity-Full-Height	2500 kg / 5512 lb
Maksimum Erişim	13 m / 43 ft
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	17.10 m / 56 ft

Dış Dönme Yarıçapı	3.85 m / 12 ft 8 in.
Hız - Maksimum Kaldırma	18 sec.
Hız - Maksimum İndirme	15 sec.
Hız - Maksimum Teleskop Girişi	22 sec.
Hız - Maksimum Teleskop Çıkışı	26 sec.
Hız - Maksimum Hareket	25 km/h / 16 mph
Zemin Boşluğu	0.43 m / 1 ft 5 in.
Makine Yüksekliği	2.68 m / 8 ft 10 in.
Makine Uzunluğu (Çatallar)	6.08 m / 19 ft 11 in.
Makine Genişliği	2.46 m / 8 ft 1 in.
Makine Uzunluğu	4.45 m / 14 ft 7 in.
Lastik Boyutu	Mitas 14.00-24 TG02
Ray Genişliği	2.35 m / 7 ft 9 in.
Aks açıklığı	3.24 m / 10 ft 7 in.
Motor Beygir Gücü	74.40 kW / 100 hp
Makine Ağırlığı	11500 kg